


# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

## PANELES LANA ROCA

### CUBIERTA LR 5GR ST

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA

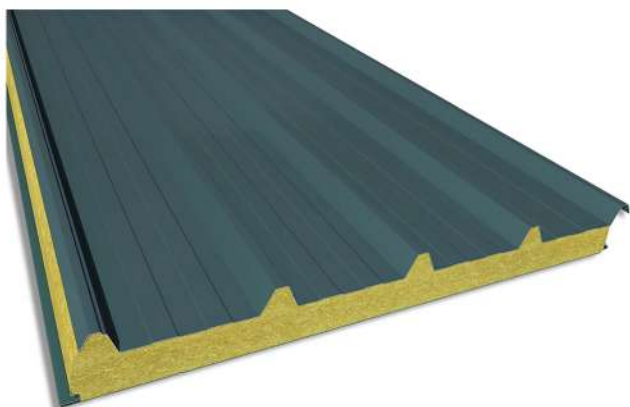

CARA EXTERIOR:  
Acero prelacado

CARA INTERIOR:  
Acero prelacado


ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:  
Lana de Roca (baja densidad)  
Lana de Roca (media densidad)

ESPEORES (mm):


30/40/50/60/80/100/120/150/200

USO:  
Cubiertas inclinadas

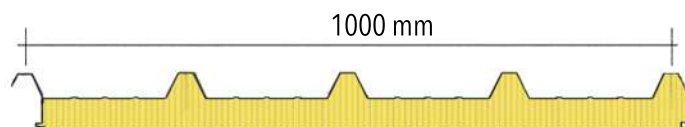

### FACHADA LR

PANEL FACHADA FIJACIÓN OCULTA

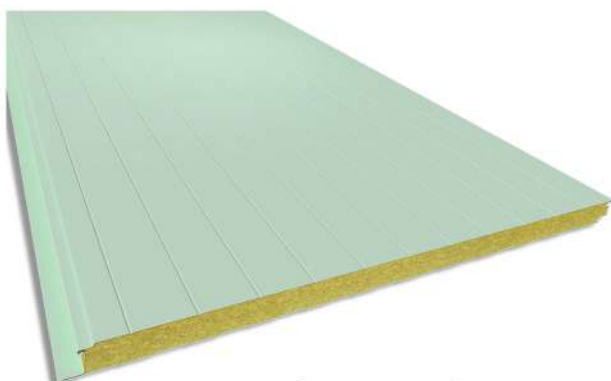

CARA EXTERIOR:  
Acero prelacado

CARA INTERIOR:  
Acero prelacado



ANCHO ÚTIL 1000 - 1150 mm

AISLANTE:  
Lana de Roca (baja densidad)  
Lana de Roca (media densidad)

ESPEORES (mm):


40/50/60/80/100/120/150/200

USO:  
Fachadas y particiones interiores.

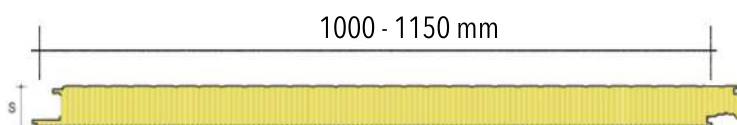

## FACHADA SECTORIZACIÓN LR

### PANEL FACHADA FIJACIÓN VISTA

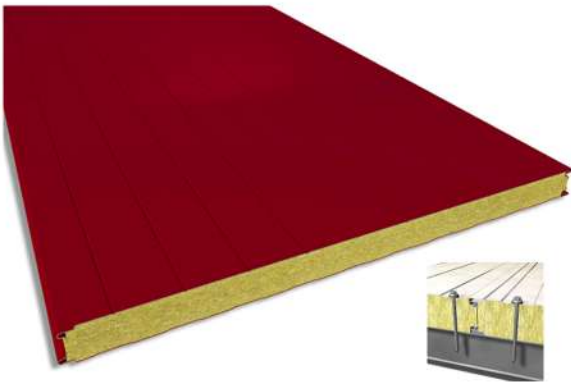

CARA EXTERIOR:  
Acero prelacado

CARA INTERIOR:  
Acero prelacado


AISLANTE:  
Lana de Roca (baja densidad)  
Lana de Roca (media densidad)

ESPEORES (mm):

50/60/80/100/120/150/200


ANCHO ÚTIL 1000-1150 mm

USO:  
Fachadas y particiones interiores.



## CUBIERTA LR 5GR ST ACÚSTICA

### PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA

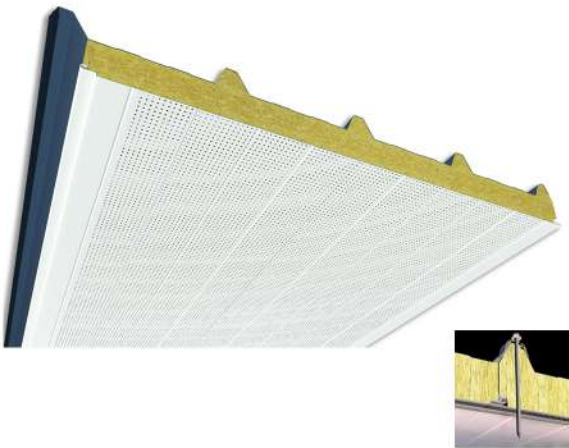

CARA EXTERIOR:  
Acero prelacado

CARA INTERIOR:  
Acero prelacado Perforado


AISLANTE:  
Lana de Roca (baja densidad)  
Lana de Roca (media densidad)

ESPEORES (mm):

30/40/50/60/80/100/120/150/200

ANCHO ÚTIL 1000 mm

USO:  
Cubiertas inclinadas

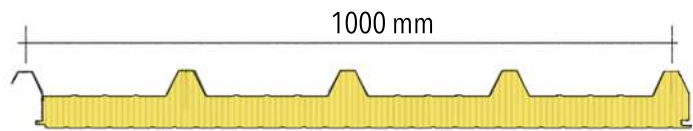

## FACHADA LR ACÚSTICA

### PANEL FACHADA FIJACIÓN OCULTA



CARA EXTERIOR:  
Acero prelacado

CARA INTERIOR:  
Acero prelacado Perforado


AISLANTE:  
Lana de Roca (baja densidad)  
Lana de Roca (media densidad)

ESPEORES (mm):

40/50/60/80/100/120/150/200


ANCHO ÚTIL 1000 - 1150 mm

USO:  
Fachadas y particiones interiores.

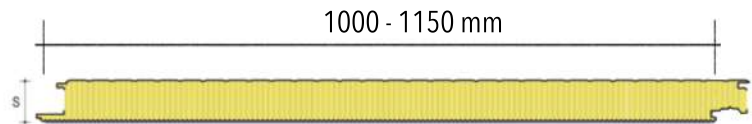

## FACHADA SECTORIZACIÓN LR ACÚSTICO

### PANEL FACHADA FIJACIÓN VISTA

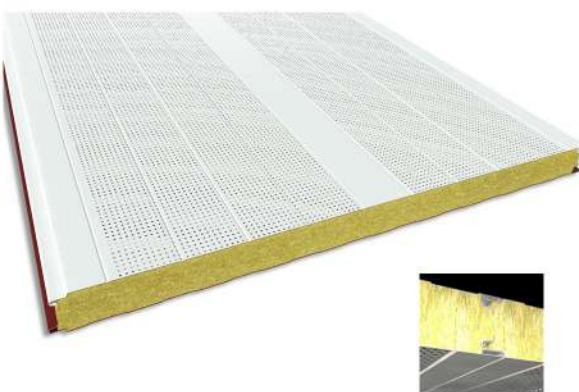

CARA EXTERIOR:  
Acero prelacado

CARA INTERIOR:  
Acero prelacado Perforado


AISLANTE:  
Lana de Roca (baja densidad)  
Lana de Roca (media densidad)

ESPEORES (mm):

50/60/80/100/120/150/200

ANCHO ÚTIL 1000-1150 mm

USO:  
Fachadas y particiones interiores.



CARA EXTERIOR:  
Acero prelacado

CARA INTERIOR:  
Acero prelacado Microperforado



ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:  
Lana de Roca

ESPEORES (mm):

80/100

USO:  
vallas carreteras y residenciales.  
Cabinas acústicas, instalaciones  
mecánicas.

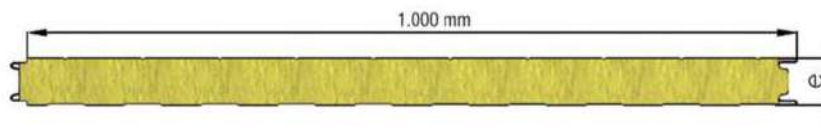

COLORES

ACABADOS

