

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

## Paneles PUR - PIR



### CUBIERTA 2GR/3GR CT



**CARA EXTERIOR:**  
Acero prelacado


**CARA INTERIOR:**  
Acero prelacado, Aluminio  
centesimal, Cartón bituminoso

**ANCHO ÚTIL 1000 mm**


**AISLANTE:**  
Poliuretano (PUR)  
Poli-isocianurato (PIR)

**ESPESORES (mm):**  
30/40/50/60/80/100

**USO:**  
Cubiertas inclinadas



### CUBIERTA AGRI 3GR CT

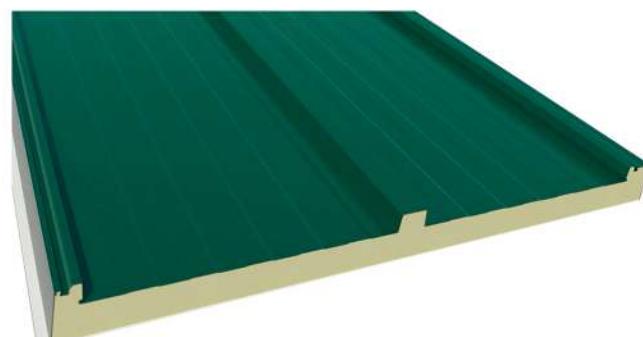

**CARA EXTERIOR:**  
Acero prelacado


**CARA INTERIOR:**  
Políster

**ANCHO ÚTIL 1000 mm**

**AISLANTE:**  
Poliuretano (PUR)

**ESPESORES (mm):**  
30/40/50

**USO:**  
Cubiertas inclinadas




1000 mm

1000 mm

## CUBIERTA 3GR/5GR ST

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA

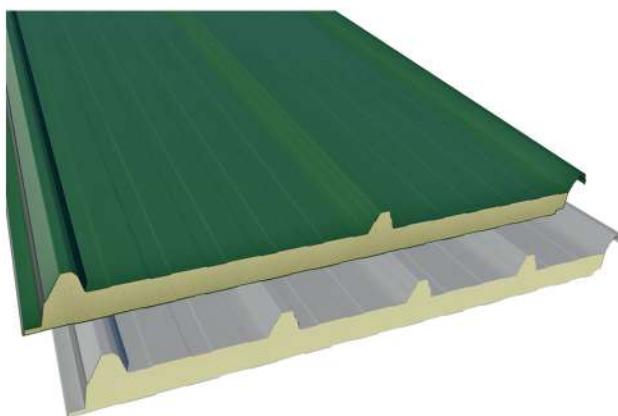

CARA EXTERIOR:

Acero prelacado

CARA INTERIOR:

Acero prelacado

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:


Poliuretano (PUR) y  
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):

30/40/50

USO:

Cubiertas inclinadas

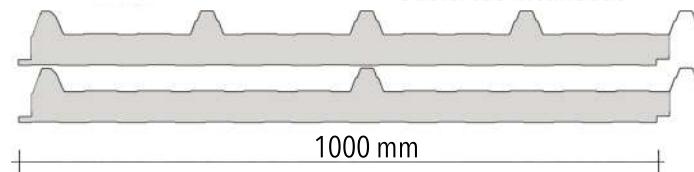

## CUBIERTA AGRI 3GR/5GR ST

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA USO AGRÍCOLA



CARA EXTERIOR:

Acero prelacado

CARA INTERIOR:

Poliéster

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:


Poliuretano (PUR) y  
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):

10/30


USO:

Cubiertas inclinadas

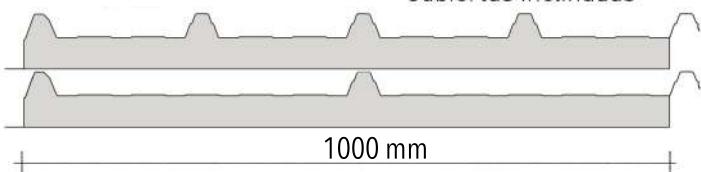

## CUBIERTA ALU 3GR/5GR ST

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA

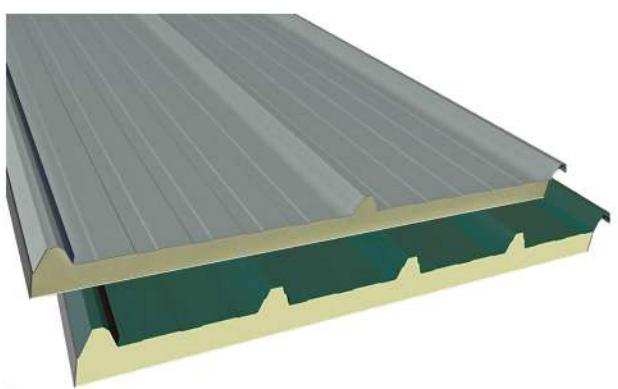

CARA EXTERIOR:

Acero prelacado

CARA INTERIOR:

Aluminio centesimal

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:


Poliuretano (PUR) y  
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):

10/30


USO:

Cubiertas inclinadas

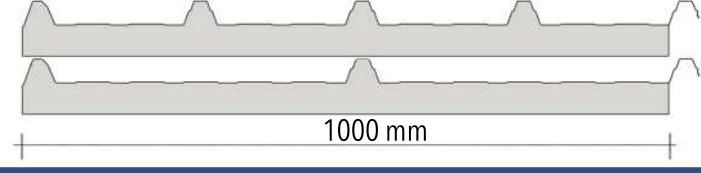

## CUBIERTA DECK 3GR/5GR ST

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA

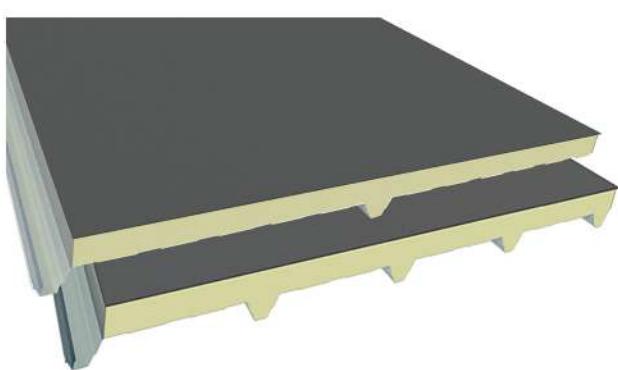

CARA EXTERIOR:

Acero prelacado

CARA INTERIOR:

Cartón bituminoso

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:


Poliuretano (PUR) y  
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):

10/30

USO:

Cubiertas inclinadas y DECK

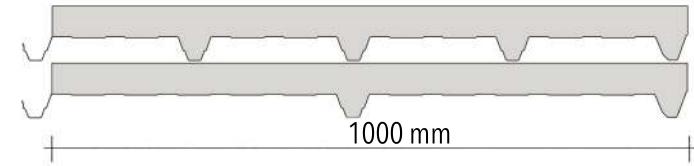

## PANEL TEJA

## PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA



CARA EXTERIOR:  
Acero prelacado

CARA INTERIOR:  
Acero prelacado

ACABADO EXTERIOR COLOR:  
Albero envejecido  
Rojo teja  
Pizarra



ANCHO ÚTIL 1000 mm

ACABADO INTERIOR COLOR:  
Colores estándar  
Terminación madera

AISLANTE:  
Políuretano (PUR) y  
Polí-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):  
20/30/40

USO:  
Cubiertas inclinadas

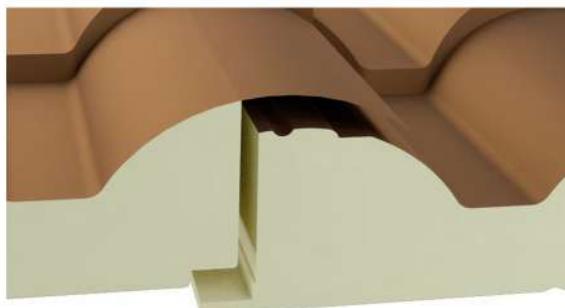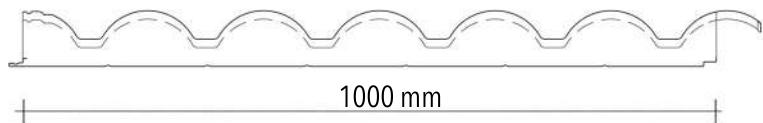

SOLAPE LONGITUDINAL



SOLAPE TRANSVERSAL

## CUBIERTA ECO



CARA EXTERIOR:  
Acero prelacado

CARA INTERIOR:  
Acero prelacado  
o Película de Aluminio


ANCHO ÚTIL 905 mm

## PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA

AISLANTE:  
Políuretano (PUR) y  
Polí-isocianurato (PIR)


ESPESORES (mm):  
10

USO:  
Cubiertas inclinadas

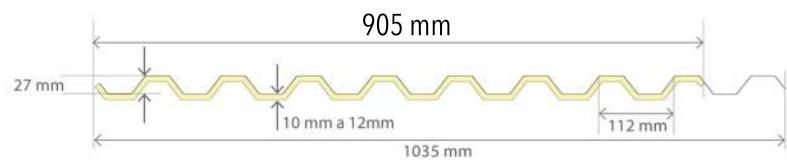

## PANEL FACHADA MICROPERF / PERFILADO

PANEL FACHADA FIJACIÓN OCULTA

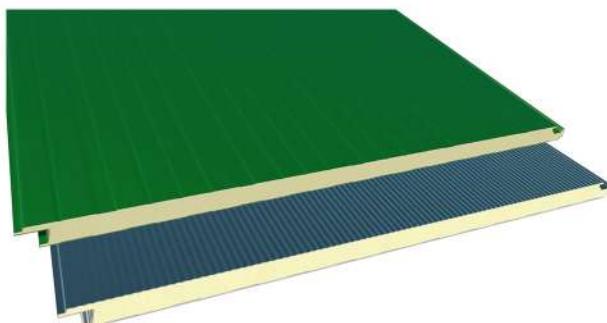

CARA EXTERIOR:

Acero prelacado

CARA INTERIOR:

Acero prelacado

ANCHO ÚTIL 1100 mm

AISLANTE:


Poliuretano (PUR) y  
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):

35/40/50/60/80/100


USO:

Fachadas



## PANEL FACHADA ECO

PANEL FACHADA FIJACIÓN VISTA

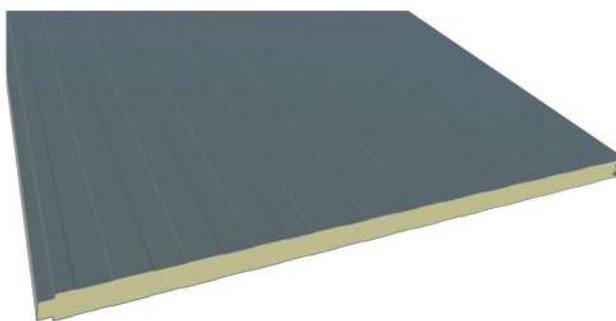

CARA EXTERIOR:

Acero prelacado

CARA INTERIOR:

Acero prelacado

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:

Poliuretano (PUR) y  
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):

30/40


USO:

Fachadas, casetas prefabricadas, falsos techos, cámaras frigoríficas y sectorización.



## PANEL FRIGO

PANEL FRIGORÍFICO

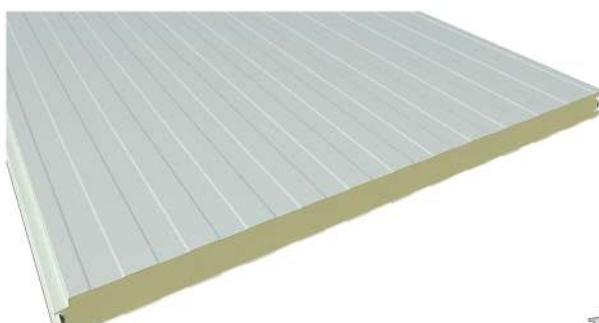

CARA EXTERIOR:

Acero prelacado

CARA INTERIOR:

Acero prelacado

ANCHO ÚTIL 1100 mm

AISLANTE:


Poliuretano (PUR) y  
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):

60/80/100/120/140/160  
180/200

USO:

Cámaras frigoríficas y  
sectorización



## PANEL FRIGO FM

PANEL FRIGORÍFICO



CARA EXTERIOR:

Acero prelacado

CARA INTERIOR:

Acero prelacado

ANCHO ÚTIL 1100 mm



AISLANTE:

Poliuretano (PUR) y  
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):

60/80/100/120/140/160  
180/200

USO:

Cámaras frigoríficas y  
sectorización

## FACHADA MODU

## PANEL FACHADA FIJACIÓN OCULTA



CARA EXTERIOR/INTERIOR:

Acero prelacado

AISLANTE:

Poliuretano (PUR)

ANCHO ÚTIL 600 mm

ACABADOS:

Liso, Microperfilado, Minionda

ESPESORES (mm):

Liso y microperfilado:


40/50

Minionda:

60

USO:


Fachadas



Acabado liso (L) 600



Acabado microperfilado (M) 600




Acabado mini onda (MO) 600

### FIJACIONES OCULTAS



Liso




Microperfilado



Minionda

## PANEL FACHADA LISO/ SEMI

## PANEL FACHADA FIJACIÓN OCULTA

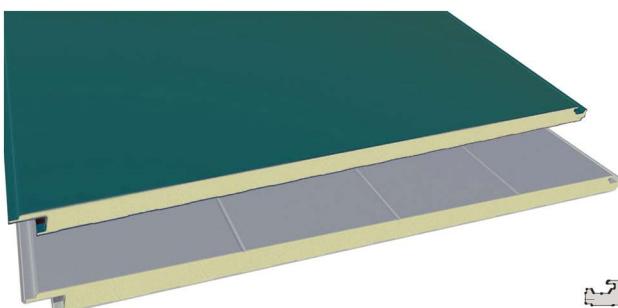

CARA EXTERIOR:

Acero prelacado

CARA INTERIOR:

Acero prelacado

ANCHO ÚTIL 1100 mm

AISLANTE:


Poliuretano (PUR) y  
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):

35/40/50/60/80/100

USO:

Fachadas



1100 mm

## COLORES

## ACABADOS



0000  
NEGRO DEXTAR



5001  
GRIS PERLA



1006  
BLANCO PIRINEO



2000  
ARENA



7001  
ROJO TEJA



2002  
CREMA BIDASOA



7002  
ROJO BAZTAN



3000  
VERDE NAVARRA



4000  
AZUL LAGO



RAL 9006  
SILVER METALLIC



9007  
METALLIC