


## PUNZONADOS

### DIMENSIONES ESTÁNDAR DE PUNZONADOS

<b>Redondos</b>	7 / 12 / 14 / 16 / 18 / 19 / 22 mm
<b>Colisos</b>	8x14 / 8x50 / 12x30 / 14x18
(horizontal)	14x20 / 14x30 / 14x50 / 16x23
y vertical)	16x35 / 17x23 / 18x24 / 21x28



Personalización de patrones de punzonados, en cualquier punto de la correa, para la ejecución de uniones con cubrejunta, fijación de tornapuntas y tirantillas, etc.



## CUBREJUNTAS Y EJIONES



Los **cubrejuntas** y **ejiones** se fabrican con **acero galvanizado** de **3 mm** de espesor, y tienen como función permitir la continuidad de correas, y el refuerzo de éstas en los apoyos. Los punzones y colisos son totalmente personalizables bajo pedido.

### DISPOSICIÓN ESTÁNDAR DE PUNZONES EN CORREAS

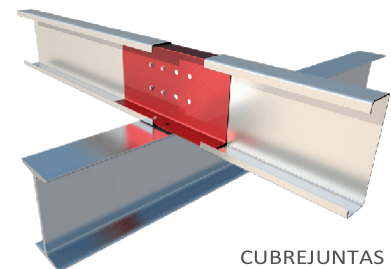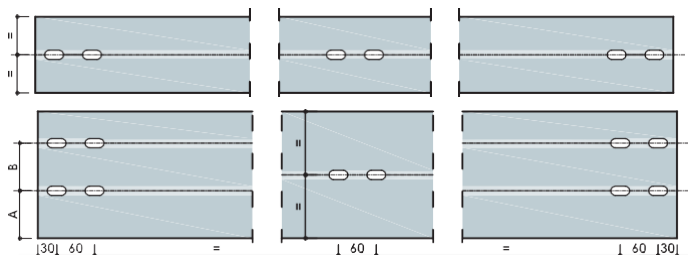


CUBREJUNTAS

### PUNZONADO ESTÁNDAR EN CUBREJUNTAS Y EJIONES

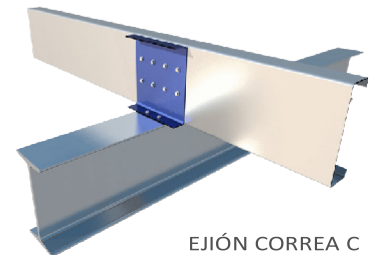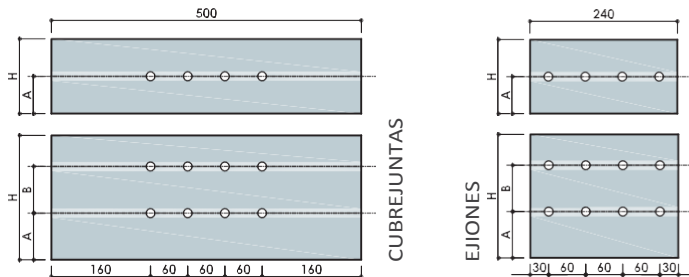

EJIÓN CORREA C

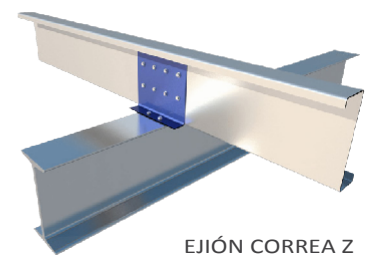

EJIÓN CORREA Z

EJIÓN	ALTURA PERFIL DIMENSIONES (mm)			PUNZONADO	
	(mm)	A	B		H
TZ-EU E1	100-125-150	65	-	100	Ø14
TZ-EU E2	175-200	95	-	148	Ø14
TZ-EU E3	225-250-275	120	-	198	Ø14
TZ-EU E4	200-275	75	75	198	14x30 / 14x50

## SOSTENIBILIDAD

Tanto el acero como sus recubrimientos metálicos y orgánicos están libres de SVHC ("Sustancias extremadamente preocupantes"), en conformidad con los requisitos del reglamento europeo REACH.

El Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001) están certificados por AENOR y IQNet.