


2.3 SISTEMA MODULAR CON SOLAPE

arcoPlus®
GrecaClick rippo



DISEÑO DE PERFIL

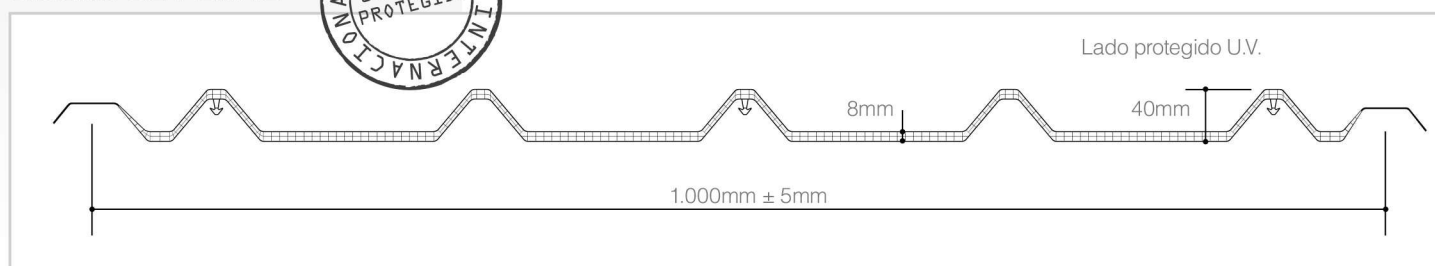

Sistema modular grecado de policarbonato celular con protección U.V. y montaje a presión, sin fijaciones pasantes para cerramientos y cubiertas translúcidas



TRATAMIENTOS ESPECIALES

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN

Espesor	8mm
Altura greca	40mm
Estructura	3 paredes
Ancho útil del módulo	1.000 ± 5mm
Colores disponibles	ver página 11

CARACTERÍSTICAS

Aislamiento térmico	3,0 W/m ² K
Aislamiento acústico	16 dB
Dilatación lineal	0,065mm/m°C
Temperatura de uso	-40°C +120 °C
Protección contra los rayos U.V.	Coextrusión
Reacción al fuego EN 13501-1	EuroClass B-s1,d0

DESCRIPCIÓN



Sistema innovador patentado de cubiertas, con fijación a presión sobre los correspondientes soportes de enganche, que garantizan la libre dilatación de las placas de policarbonato sin perjudicar la estanqueidad del sistema.

N.B. arcoPlus®GrecaClick se entrega con los extremos termosoldados.

LOS PUNTOS PRINCIPALES

- ❖ Fijación a presión sin perforar los paneles
- ❖ Soportes de fijación ocultos en la estructura
- ❖ Solape transversal y longitudinal
- ❖ Placas entregadas termosoldadas
- ❖ Transmisión de la luz
- ❖ Resistencia a los rayos U.V. y al granizo
- ❖ Aislamiento térmico

APLICACIÓN

-  Cubiertas y lucernarios
-  Paramentos verticales



APLICACIÓN DE LUCERNARIO CUMBRERA CANALON

Lucernario obtenido mediante el solape lateral con paneles aislantes para cubierta



APLICACIÓN DE LUCERNARIO CUMBRERA CANALON


Lucernario obtenido mediante el solape lateral con todos los tipos de paneles aislantes para cubierta o con placas grecadas. El sistema especial de fijación garantiza la resistencia a los esfuerzos dinámicos del viento, asegurando al mismo tiempo la libre dilatación del material.

APLICACIÓN DE CUBIERTA CONTINUA

Realización de cubierta continua mediante solape lateral continuo de los elementos.

Pendiente mínima aconsejada 7%.

RESISTENCIA A LA CARGA

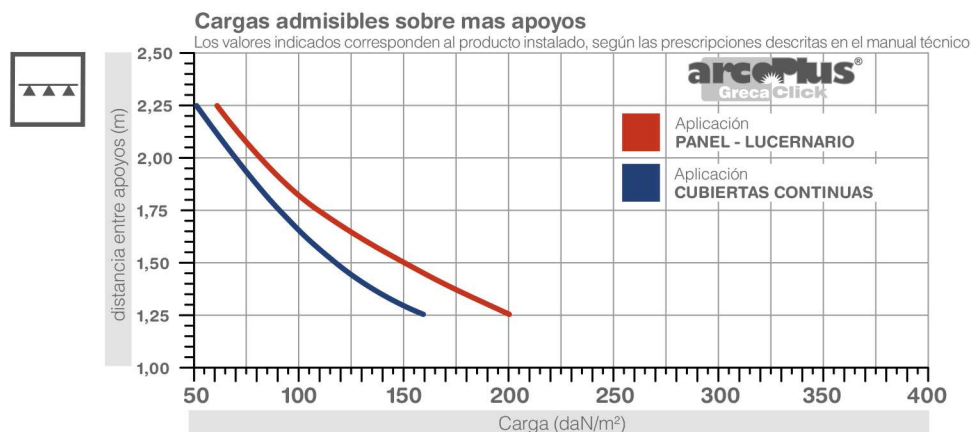

ACCESORIOS



4420 Kit 20
4423 Kit 30
4424 Kit 40
Juego de fijación GrecaClick Ripppo




4425 Kit 20
4427 Kit 30
4429 Kit 40
Juego de solape GrecaClick Ripppo



4406 Kit 0
4407 Kit 20
4408 Kit 30
4409 Kit 40
Juego barrera antipájaros cumbrera-canalón GrecaClick Ripppo de PE-LD


N.B. arcoPlus®GrecaCLICK se entrega con los extremos termosoldados.

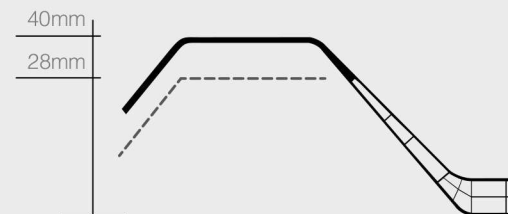

Posibilidad de modificar los extremos de las placas, para el acoplamiento con distintos tipos de perfiles de cubierta.



DETALLE DE LA CUMBRERA
Detalle de cumbrera con junta de PE-LD

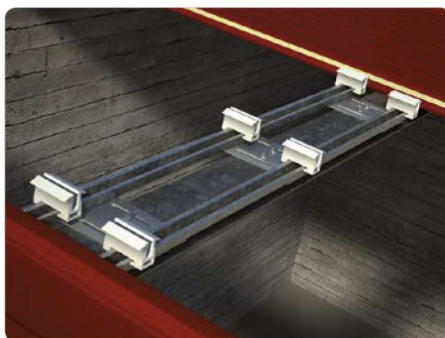


SOLAPE - 1ª FASE
Detalle del soporte de enganche doble fijado en la estructura de cubierta



FIJACIÓN DE LA CUBIERTA
Mediante encastre a presión sobre soportes de enganche



SOLAPE - 2ª FASE
Colocación a presión de la placa inferior

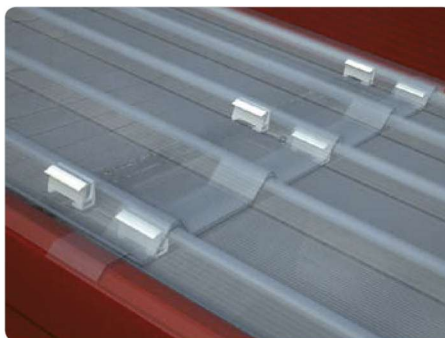

SOLAPE - 3ª FASE
Colocación a presión de la placa superior



DETALLE DE CUMBRERA
Detalle de colocación de la junta PE-LD